


Reinigung von Witex **grande** und **piazza** - Laminatböden mit dem Kärcher Dampfreiniger DE 4002

Technische Daten DE 4002

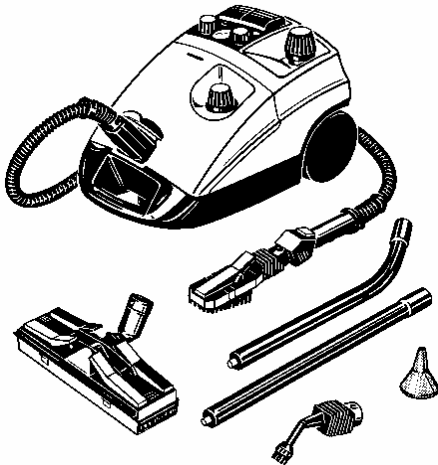

Dampfdruck im Kessel max./zul.:	3,2 / 5,0 bar
Heizleistung Dampfkessel:	2250 W
Tankinhalt / 2. Tank (Reservetank):	2,4 l / 2,2 l
Spannung/Stromart:	230 V/1~/50 Hz
Kabellänge:	5 m
Gewicht ohne Zubehör:	7,5 kg
Abmessungen LxBxH:	480x305x265 mm
Dampfmengenregulierung:	ja
Druckschaltersteuerung:	ja*
Bestell-Nr.:	1.092-100

* gewährleistet während der Arbeit immer die gleiche Dampftemperatur, Dampfdruck- und Dampfqualität

Dampf, warum reinigt er?

Beim Dampfreiniger handelt es sich nicht um ein Wundergerät, sondern um eine neuartige Reinigungstechnik, mit der man bei richtiger Handhabung ohne Einsatz von Reinigungsmitteln sehr gute Reinigungsergebnisse auf Witex Laminatböden erzielen kann. Dampf besteht aus feinst verteilten Wassertröpfchen, die als destilliertes Wasser an der zu reinigenden Oberfläche kondensieren und somit nahezu dieselbe niedrige Oberflächenspannung besitzen wie Wasser, das mit Reinigungsmitteln versetzt wurde. Dadurch kann der Dampf optimal zwischen den Schmutz und das Laminat dringen, um die Schmutzpartikel leicht abzulösen. Außerdem trocknet der Dampf auf Grund der hohen Temperatur rückstandsfrei ab und hinterlässt keine Wischspuren.

Arbeitsschritte

Grundreinigung:

Die Bodendüse mit dem doppellagigen Bodentuch unter Zugabe von Dampf über die zu reinigende Fläche führen. Dabei löst sich neben dem Schmutz auch der Reinigungsmittelaufbau, der im Bodentuch verbleibt.

Je nach Verschmutzungsgrad muss dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden, bis das Laminat in seinem ursprünglichen Charakter sichtbar wird bzw. keine Laufspuren mehr auftreten. Besonders hartnäckige Verschmutzungen können zunächst mit der Punktstrahldüse, Hand- bzw. Bodendüse ohne Frottierüberzug bzw. Bodentuch bearbeitet werden. Die dabei auftretende Feuchtigkeit im Fugenbereich sofort nachtrocknen.

Unterhaltsreinigung:


Die Bodendüse mit dem doppellagigen Bodentuch unter Zugabe von Dampf zügig über die zu reinigende Fläche führen. Der Schmutz verbleibt im Bodentuch und muss nach Gebrauch in der Waschmaschine ohne Zugabe von Weichspüler gewaschen werden.

Hinweis: Das Bodentuch immer doppellagig in die Bodendüse einklemmen und die Dampfmenge an der Regulierung halbieren.

Reinigung von Witex **grande** und **piazza** - Laminatböden mit dem Kärcher Scheuersaugautomat BR 400

Die Laminatböden **grande** und **castilia** für den Objektbereich von Witex mit den unterschiedlichen Dekoren bieten viele kreative Möglichkeiten individueller Gestaltung im Wohn- und Objektbereich. Das Programm umfasst natürliche Holzoptiken mit Gebrauchsvorteilen eines modernen Bodenbelages wie hohe Belastbarkeit und Unempfindlichkeit.

Die spezielle Oberflächenprägung lässt das Laminat besonders echt erscheinen. Lange anhaftender Schmutz und Verunreinigungen in den Vertiefungen der Oberflächenstruktur lassen sich mit diesem Reinigungssystem zuverlässig entfernen.

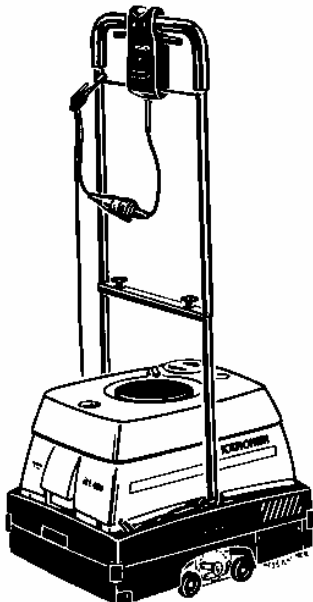

Technische Daten BR 400



Anschlussleistung:	2500 W
Spannung/Stromart:	230 V/1~/50 Hz
Netzsicherung:	16 A träge
Walzenbürsten, Standart	rot
Anpressdruck:	260 g/cm ²
Umdrehungszahl:	1500 U/min
Arbeitsbreite/Absaugbreite:	400 / 420 mm
Flächenleistung:	400 m ² /h
Behälterinhalt:	
Frischwasser/Schmutzwassertank:	9,0 l/10 l
Arbeitsrichtung:	vor-/rückwärts
Gewicht ohne Zubehör:	31 kg
Abmessungen LxBxH:	530x420x365 *
Bestell-Nr.:	1.926-121

* Höhe 1200 mm bei senkrechtem Schubbügel

Arbeitsschritte

Grundreinigung/Erstreinigung

Je nach Verschmutzung mehrmaliges Abfahren der Fläche mit dem BR 400 unter Zugabe der Reinigungsflotte (Kärcher Wischpflege EXTRA RM 780, 1-3%ig, Teile-Nr.: 6.294-997) bei gleichzeitigem Aufsaugen der Schmutzflotte (Ein-Schritt-Methode). Anschließend die gereinigte Fläche nochmals unter Zugabe von klarem Wasser in der Ein-Schritt-Methode abfahren, d. h. Wasser auflegen, bürsten und Feuchtigkeit aufsaugen.

Unterhaltsreinigung

Abfahren der Fläche mit dem BR 400 unter Zugabe der Reinigungsflotte (Kärcher Wischpflege EXTRA RM 780, 0,5-2%ig, Teile-Nr.: 6.294-997) bei gleichzeitigem Aufsaugen der Schmutzflotte (Ein-Schritt-Methode).

Hinweis: Bei dem Reinigungsvorgang darauf achten, dass der Boden immer ausreichend mit der Reinigungsflotte bzw. Wasser benetzt ist und die Maschine immer in Bewegung halten, d. h. nicht auf der Stelle stehen bleiben, da durch den hohen Anpressdruck und die hohe Drehzahl der Bürsten die Gefahr von „Einbrennungen“ besteht.